

OptiMix AutoChef 86

Tekniske data

10000035226-TDA-000-00




Apparatet kan på billedet være vist med ekstraudstyr.

Styringen kan monteres i højre eller venstre side.

Opti AutoTemp 32, OptiMix AutoTemp 56 og OptiMix AutoChef 86 kan sammenbygges.

Opvarmningen sker indirekte med 1 bar damptryk og den maksimale temperatur er 120°C.
Dampen kommer fra et eksternt dampanlæg eller en indbygget, elektrisk dampgenerator.

Mål på gryde og armatursøjle

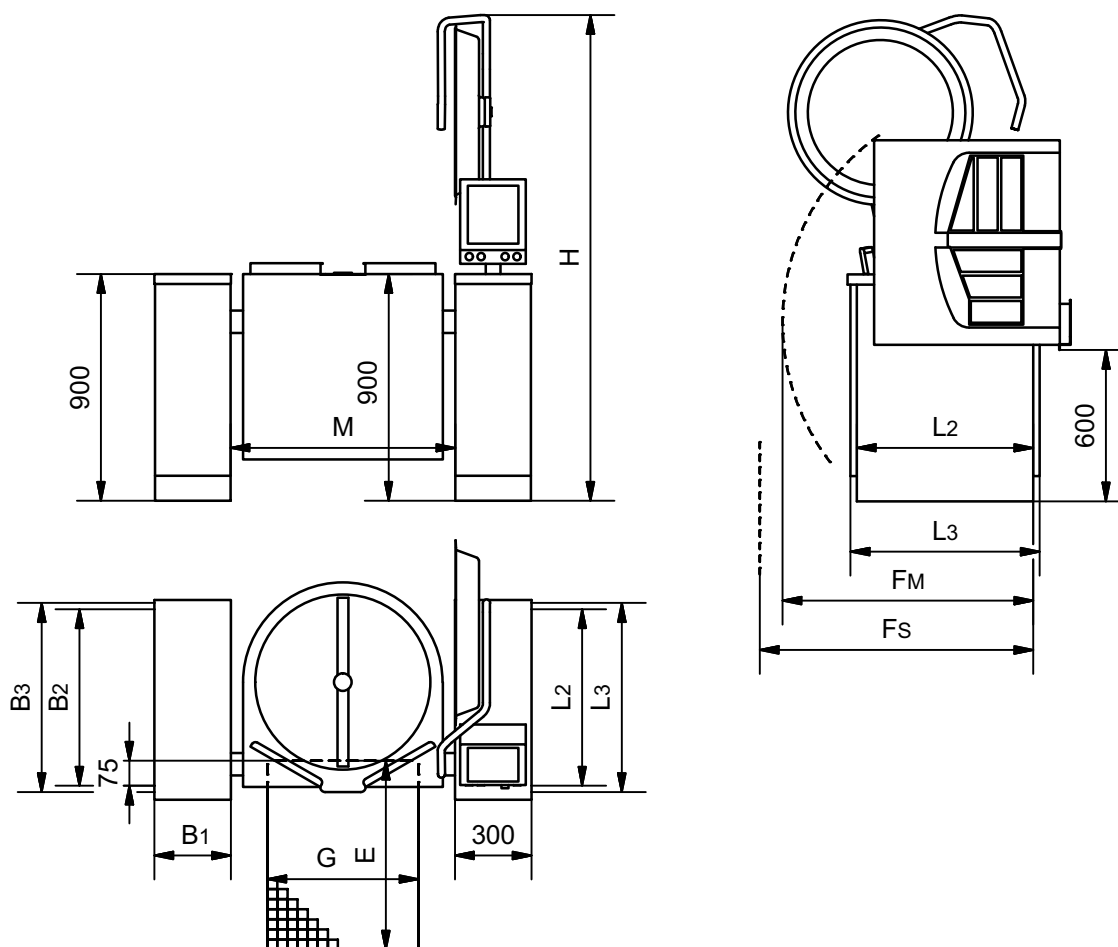

Størrelse	L2/L3 [mm]	Fm [mm]	Fs [mm]	H [mm]	M [mm]	G [mm]	E* [mm]
OptiMix 40	700/750	860	1000	1710	646	400	600
OptiMix 60	700/750	870	1000	1730	695	400	600
OptiMix 80	700/750	930	1000	1790	725	500	800
OptiMix 100	700/750	980	1000	1840	775	500	800
OptiMix 120	700/750	1030	1080	1840	775	500	800
OptiMix 150	700/750	1090	1090	1940	892	600	900
OptiMix 200	700/750	1170	1170	2020	942	600	900
OptiMix 250	700/750	1250	1250	2050	1040	600	900
OptiMix 300	700/750	1330	1330	2130	1140	600	900

Fm er den fysiske minimumsafstand for at gryden kan kippe. Fs er mindste afstand, hvor service er mulig.

Større afstand anbefales af hensyn til service og evt. klemningsfare. Nationale/lokale regler skal altid overholdes.

**Ved gryder med butterflyventil eller aftapningshane kan indholdet løbe ud bag gulvbrønden hvis gryden kippes med åben ventil/hane. Dette kan f.eks. være tilfældet ved rengøring. Det anbefales at overveje at forlænge gulvbrønden bagud jævnt før mål i afsnittet 'Placering af aftapningshane'.*

Mål på støttesøjler til el-opvarmede gryder

Størrelse	B1 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	Fs [mm]
80 x 425 mm*	80	425	-	525
150 x 300 mm**	150	275	300	400
230 x 550 mm	230	500	550	700
300 x 550 mm	300	500	550	700
230 x 750 mm	230	700	750	900
300 x 750 mm	300	700	750	900
400 x 750 mm	400	700	750	900
500 x 750 mm	500	700	750	900

* Kun til én gryde og højest 120 L. Ikke mulighed for spulepistol.


** Ikke mulighed for spulepistol.

Fs er mindste afstand, hvor service i søjlen er mulig.

Dette skal sammenholdes med grydens Fs-mål og det største Fs skal anvendes.

Mål på støttesøjler til damp-opvarmede gryder

Gryder af samme model kan sammenbygges to og to. Styrringerne er placeret i de yderste søjler.

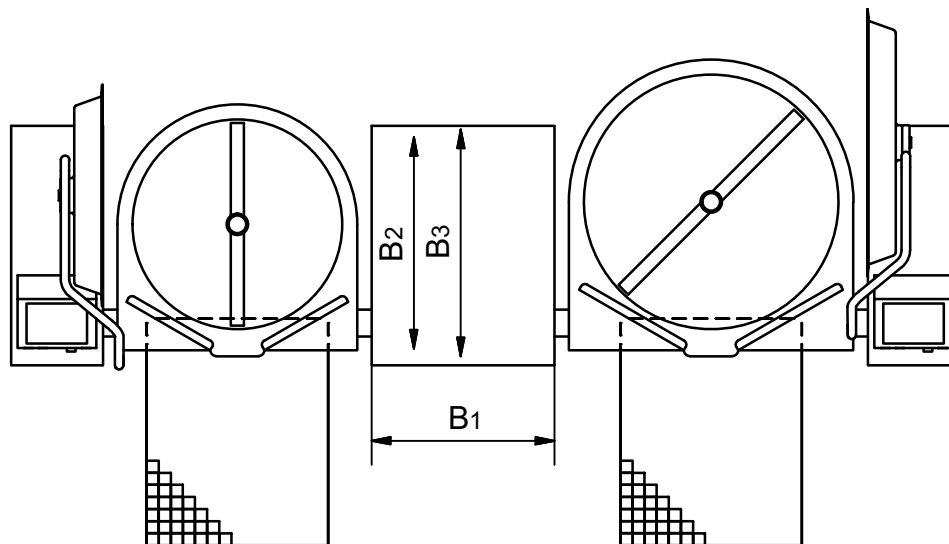

Type	B1 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	Fs [mm]
Én damp-opvarmet gryde Ingen køling	300	700	750	1100
To damp-opvarmede gryder Ingen køling	500	700	750	1100
Én damp-opvarmet gryde Køling med vand fra vandforsyningen	400	700	750	1100
To damp-opvarmede gryder Køling med vand fra vandforsyningen	600	700	750	1100

Fs er mindste afstand, hvor service i søjlen er mulig.

Dette skal sammenholdes med grydens Fs-mål og det største Fs skal anvendes.

El for el-opvarmede gryder

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

3~230V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Opkogningstid 10-90°C [min]	Isc [kA] min/max
40	13,1	38/38/38	19	0,32/20
60	13,1	38/38/38	28	0,32/20
80	13,1	38/38/38	38	0,32/20
100	13,1	38/38/38	47	0,32/20
120	13,1	38/38/38	56	0,32/20
150	26,2	76/76/76	35	0,32/20
200	26,2	76/76/76	47	0,32/20
250	39	108/108/108	39	0,32/20
300	39	108/108/108	47	0,32/20

Lækstrøm under 1 mA.



3~400V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Opkogningstid 10-90°C [min]	Isc [kA] min/max
40	16,1	26/26/26	15	0,25/10
60	16,1	26/26/26	23	0,25/10
80	16,1	26/26/26	30	0,25/10
100	21,1	33/33/33	28	0,32/10
120	21,1	33/33/33	34	0,32/10
150	32,2	51/51/51	28	0,25/10
200	32,2	51/51/51	38	0,25/10
250	48	72/72/72	31	0,25/10
300	48	72/72/72	38	0,25/10

Lækstrøm under 10 mA.

3~440V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Opkogningstid 10-90°C [min]	Isc [kA] min/max
40	16,1	24/24/24	15	0,25/6
60	16,1	24/24/24	23	0,25/6
80	16,1	24/24/24	30	0,25/6
100	21,1	31/31/31	28	0,32/6
120	21,1	31/31/31	34	0,32/6
150	32,2	47/47/47	28	0,25/6
200	32,2	47/47/47	38	0,25/6
250	48	68/68/68	31	0,25/6
300	48	68/68/68	38	0,25/6

Lækstrøm under 10 mA.

El for damp-opvarmede gryder

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.



3~230V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Isc [kA] min/max
40	1,2	8/8/8	0,1/20
60	1,2	8/8/8	0,1/20
80	1,2	8/8/8	0,1/20
100	1,2	8/8/8	0,1/20
120	1,2	8/8/8	0,1/20
150	2,3	17/17/17	0,16/20
200	2,3	17/17/17	0,16/20
250	3,1	19/19/19	0,25/20
300	3,1	19/19/19	0,25/20

Lækstrøm under 1 mA.

3~400V+PE / 3~440V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Isc [kA] min/max
40	1,2	5/5/5	0,1/10
60	1,2	5/5/5	0,1/10
80	1,2	5/5/5	0,1/10
100	1,2	5/5/5	0,1/10
120	1,2	5/5/5	0,1/10
150	2,3	8/8/8	0,1/10
200	2,3	8/8/8	0,1/10
250	3,1	9/9/9	0,16/10
300	3,1	9/9/9	0,16/10

Lækstrøm under 10 mA.

Energieffektivitet

Gryderne har en energieffektivitet på 95%, målt efter EFCM's standard.

Målingerne er lavet ved 400V forsyningsspænding, men afhængig af faktisk forsyningsspænding, udstyr, tilbehør, størrelse mv. vil energieffektiviteten kunne afvige lidt.

Netværk

Gryden skal forbindes med et datanetværk med internetforbindelse. Anvend kabel kategori 6 eller bedre.

Vand

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

Vand	Tryk [bar]	Mængde [l/min]	Temperatur [°C]
Koldt	1,5-6	35	-
Varmt	1,5-6	35	< 60

Varmt vand bruges kun når gryden er udstyret med spulepistol eller mulighed for varmt vand op i gryden.

Volumen

Størrelse [l]	Netto [l]	Brutto [l]	Diameter [mm]	Dybde [mm]
40	40	48	452	337
60	60	70	501	397
80	80	91	531	455
100	100	113	581	475
120	120	133	581	552
150	150	169	700	494
200	200	222	750	561
250	250	278	850	556
300	300	334	950	545

Vægt

Størrelse	Brutto	Transportvægt* [kg]	Vægt i drift** [kg]
OptiMix 40	48	243	330
OptiMix 60	70	282	371
OptiMix 80	91	296	409
OptiMix 100	113	313	452
OptiMix 120	133	319	480
OptiMix 150	169	422	634
OptiMix 200	222	453	725
OptiMix 250	278	515	861
OptiMix 300	334	550	972

* 'Transportvægt' er inkl. en støttesøjle med samme dimensioner som armatursøjlen. Vægten er uden vand i dampgenerator og uden tilbehør.

** 'Vægt i drift' er inkl. en støttesøjle med samme dimensioner som armatursøjlen, dampgeneratoren helt fyldt med vand og gryden fyldt til randen med vand. Vægten er uden tilbehør.

Ventilation

3~230V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]
40	420	2400	3,6
60	420	2400	3,6
80	420	2400	3,6
100	420	2400	3,6
120	420	2400	3,6
150	840	4800	7,1
200	840	4800	7,1
250	1260	7200	10,6
300	1260	7200	10,6

3~400V+PE / 3~440V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]
40	525	3000	4,4
60	525	3000	4,4
80	525	3000	4,4
100	700	4000	5,9
120	700	4000	5,9
150	1050	6000	8,8
200	1050	6000	8,8
250	1575	9000	13,2
300	1575	9000	13,2

Data er baseret på den tyske standard VDI 2052 der kan bruges til dimensionering af ventilationsanlæg.

Værdierne er erfaringsværdier ved et gennemsnitligt apparat og normalt brugsmønster, men det faktiske behov varierer i forhold til det enkelte apparats effektivitet, styring og anvendelse.

Der er ikke taget hensyn til samtidighedsfaktoren, som kan findes i VDI 2052.

Røreværk

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Moment [Nm]	Omdrejninger per minut
40	1,1	164	5-155
60	1,1	164	5-155
80	1,1	164	5-155
100	1,1	164	5-155
120	1,1	164	5-155
150	2,2	358	5-155
200	2,2	358	5-155
250	3,0	477	5-155
300	3,0	477	5-155

Støj fra maskinen < 60 dB(A).

Damp

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

Bruges kun til gryder opvarmet fra et eksternt dampanlæg.

Størrelse [l]	Dampforbrug 10-90° (20 min.) [kg/h]
40	25
60	37
80	48
100	58
120	70
150	88
200	115
250	144
300	173


Trykluft

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

Bruges kun til gryder opvarmet fra et eksternt dampanlæg.


Størrelse	Tryk [bar]	Mængde [l/min]
Alle	7-8	0,5

Afstand under grydekrop

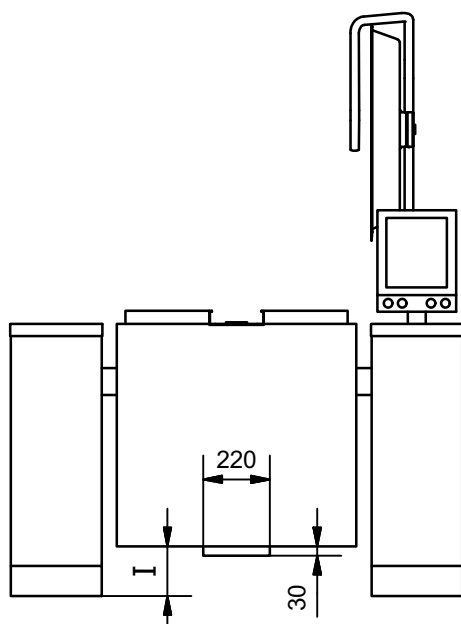

Størrelse [l]	I [mm]
40	330
60	270
80	210
100	190
120	115
150	160
200	95
250	100
300	110

Placering af aftapningshane

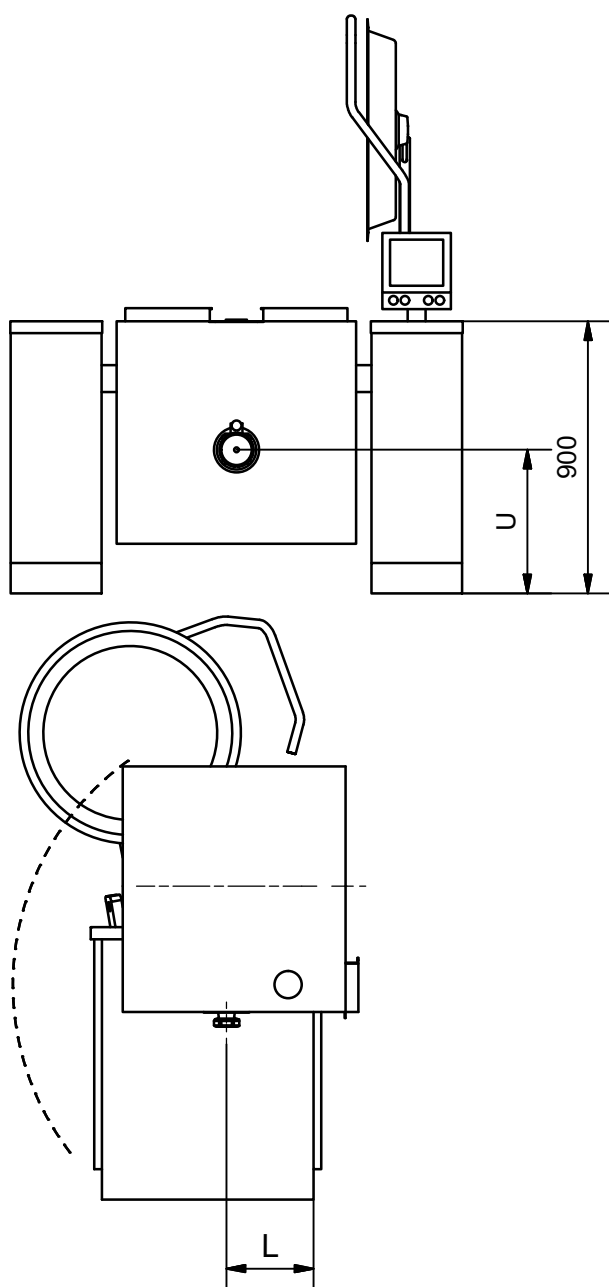





Størrelse [l]	L [mm]	U [mm]
40	130	665
60	185	610
80	240	555
100	250	545
120	330	465
150	255	540
200	315	480
250	300	495
300	270	525

Ekstraudstyr

Redskabsvogn

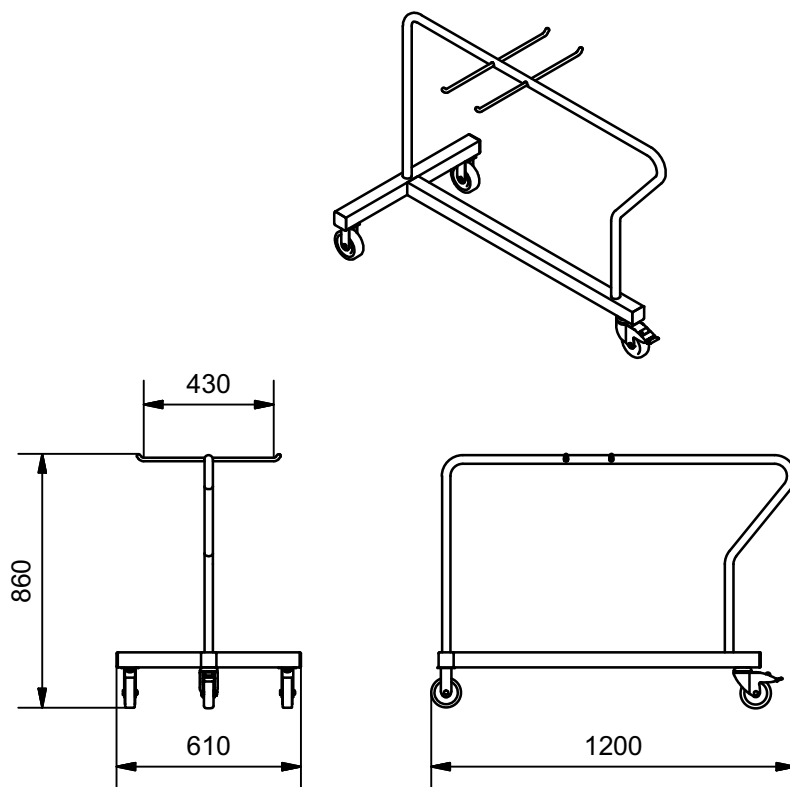

Vægbeslag for tilbehør

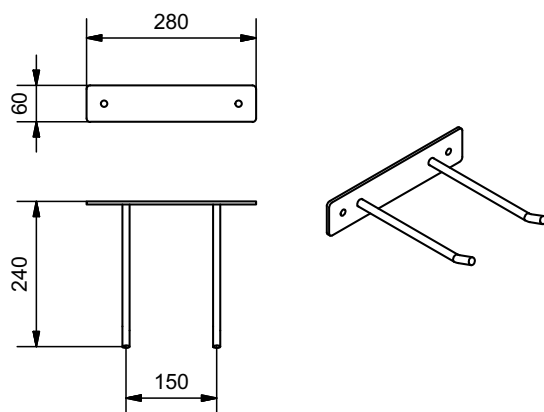

Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.